


Guia de Instalación NG-150N

-Después de conectar el router, debes configurarlo.
Esta guía te ayudara a realizar una rápida y fácil configuración de tu nuevo router.
En pocos minutos estarás navegando en Internet.

1- Configurar el router de acuerdo a tu conexión de Internet.


La dirección IP del router (de fabrica) es 192.168.0.1, mascara subred 255.255.255.0
Estos valores se pueden cambiar desde, Advanced setup/Lan DHCP Server.




2- Ingresar al Setup del Router.

Donde normalmente se ingresa la dirección WEB, tendrás que poner

192.168.0.1




Te pedirá usuario y contraseña, para ambos será "admin."

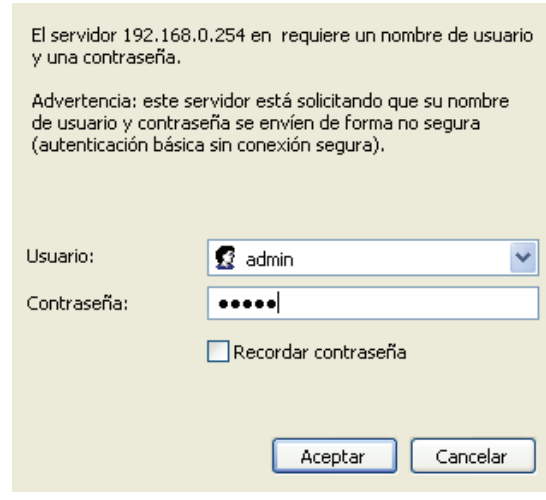

Luego ingresa al Icono INTERNET WIZARD para que puedas configurar tu conexión Ya sea CABLEMODEM, ADSL, ETC



Internet Wizard

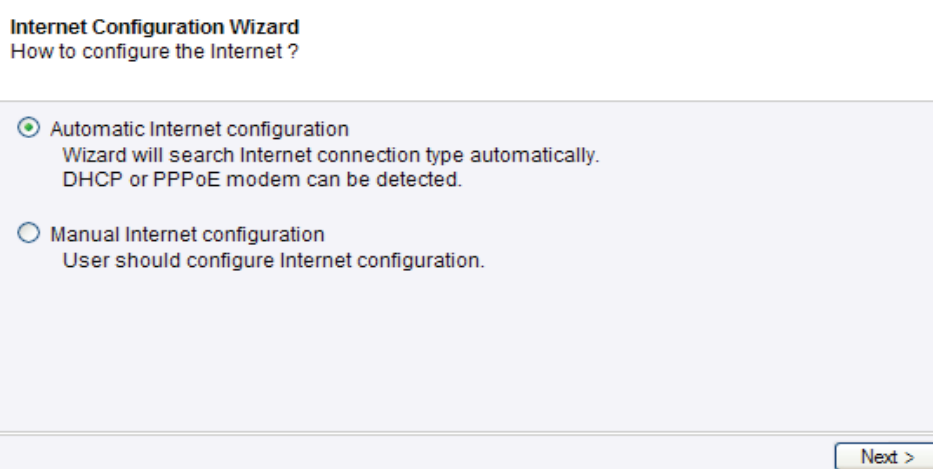

Seleccionar "Automatic Internet Configuration", el router detectara automáticamente en tipo de conexión que usted posee.

- En caso que su conexión sea cable módem u otro operador que no requiera Autenticación mediante Usuario y contraseña, el router se configurara con DHCP.

- En caso que su conexión se ADSL, luego del la detección de conexión aparecerá dos casilleros Para que usted ingrese su usuario y contraseña. (Tanto en usuario y contraseña que ingrese, debe ser El que le otorgo su proveedor de Internet).

- En caso que su conexión sea con IP ESTATICA, luego de la detección de red aparecerá Varios casilleros para que pueda ingresar los datos que su proveedor de Internet le Otorgo. Ej.: Dirección IP, Mascara Subred, Puerta de Enlace y DNS.

Una ves realizado los pasos de configuración usted podrá navegar por la Web sin problema.

3- Seguridad Wi-Fi


-Para poder poner seguridad deberá seguir los siguientes pasos.

- Ingresar al icono "Wireles Wizard"




Wireless Wizard


- Cuando ingrese a este icono, aparecerá la siguiente ventana:

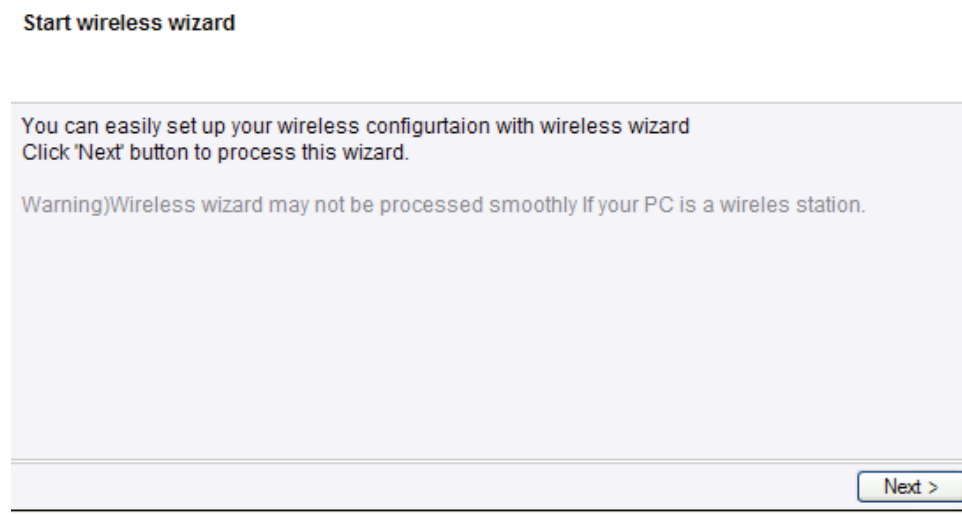

- Oprima la en botón Next.

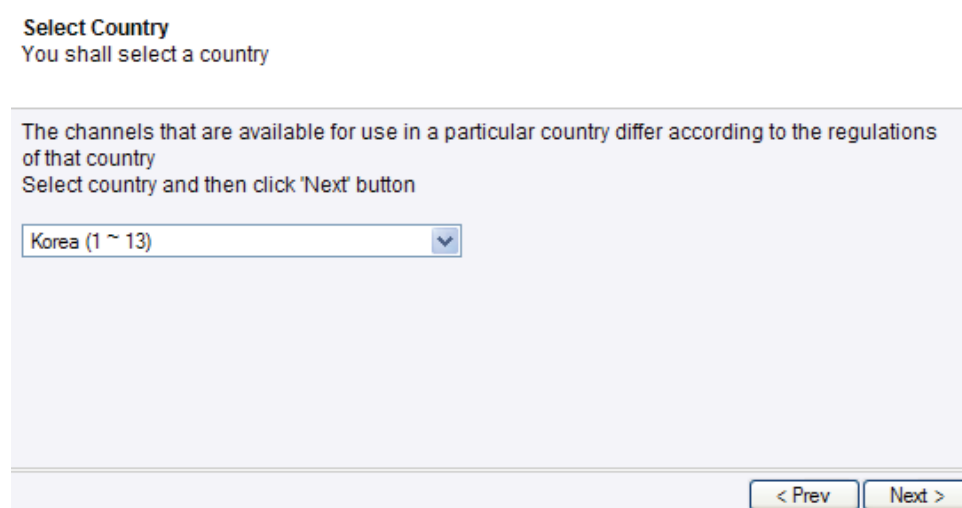


- Oprima nuevamente Next.

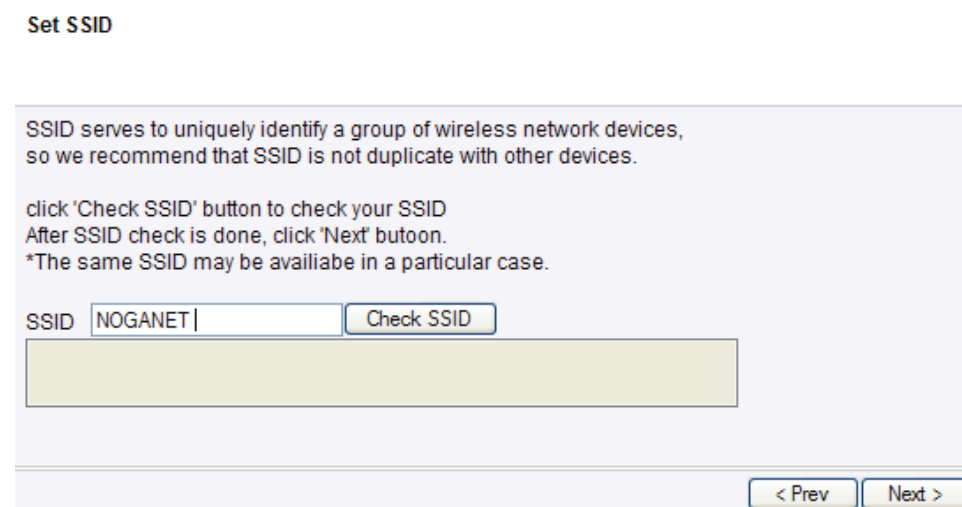

- En la casilla SSID ingrese el nombre de la Red que usted desee y oprima "Check Ssid"

Para corroborar que ese nombre no lo este usando otra persona.

Una vez realizado esto, presione Next.

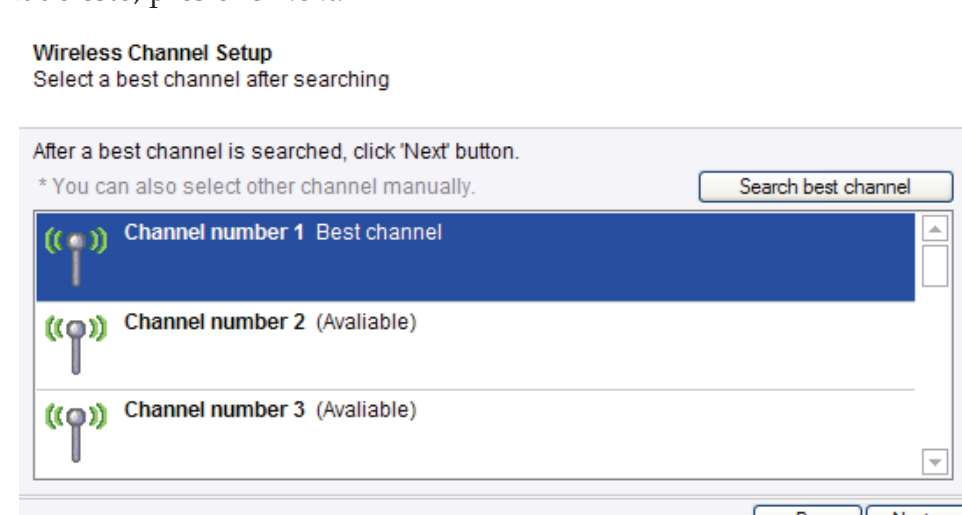

- Aqui usted seleccionara el mejor canal para que pueda poner a su red Wi-Fi.


Presione "Check Best Channel", el router empezara a buscar el mejor canal.

Cuando finalice le indicara el numero de canal y su lado "Best Channel".

Selecione y oprima Next.

Nota: Usted puede seleccionar el canal que desee independiente al que le indique como Mejor canal.

El router toma en cuenta que productos inalámbricos usted tiene en su hogar Ej. Teléfonos Inalámbricos, pasa seleccionar el mejor canal.

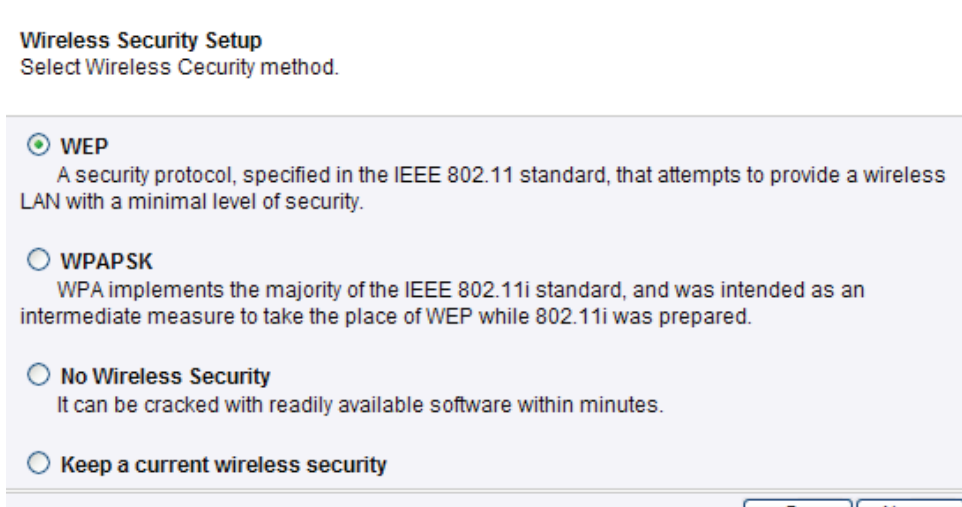

- Seleccione el tipo de encriptación que quiere poner a su red.

De acuerdo a la encriptación deberá poner la contraseña, la Cual usted tendrá que brindar a la persona que quiere acceder a su red.

- Por ultimo presiona Next hasta que te aparezca el botón Finish y tendrás finalizada la configuración de seguridad.